


Настройка приложения Google Workspace

Необходимо войти в административную панель Google Workspace (<https://admin.google.com>), используя аккаунт Google с правами администратора. В меню слева от логотипа Google выберите "Security - API controls".

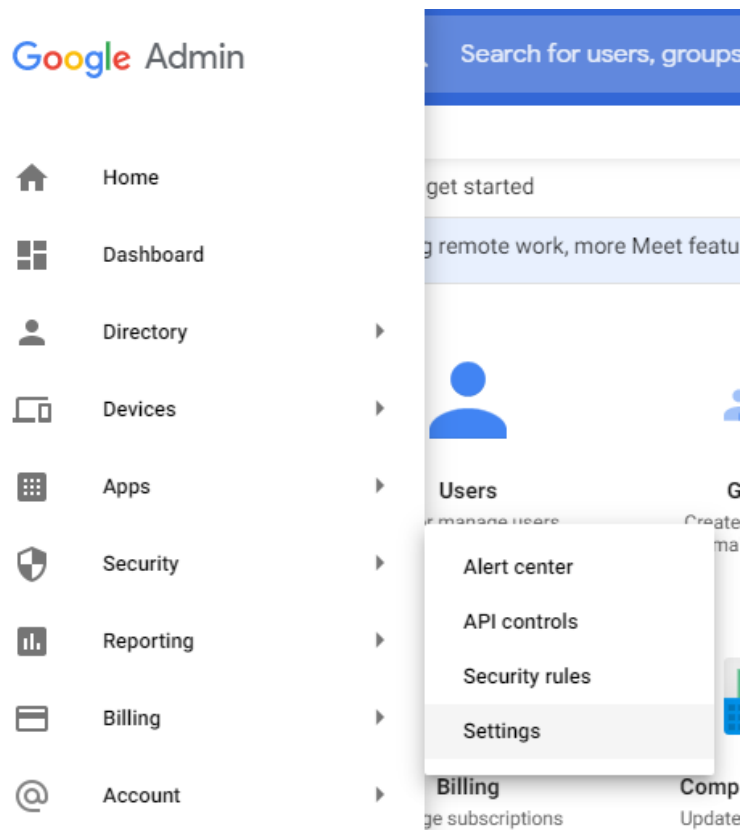

На открывшейся странице нажмите на кнопку "MANAGE DOMAIN WIDE DELEGATION".

App access control

Manage app access to your Google services. Ensure that users can give access only to apps that your organisation trusts. [Learn more](#)

Overview

0 restricted Google services	1 third-party apps trusted
11 unrestricted Google services	

[MANAGE GOOGLE SERVICES](#) [MANAGE THIRD-PARTY APP ACCESS](#)

Settings

Show this message if a user tries to use an app that can't access restricted Google services

Message (300 characters limit)

Trust internal, domain-owned apps

Apps you trust on the [G Suite Marketplace](#), [Android](#), or [iOS](#) whitelist are automatically trusted on your App ac

Domain wide delegation

Developers can register their web applications and other API clients with Google to enable access to data in Google services like Gmail. You can authorize to access your user data without your users having to individually give consent or their passwords. [Learn more](#)

[MANAGE DOMAIN WIDE DELEGATION](#)

На странице "Domain-wide Delegation" добавьте новое приложение с помощью кнопки "Add new".

Google Admin Search for users, groups or settings

Security > API Controls > Domain-wide Delegation

i Developers can register their web applications and other API clients with Google to enable access to data in Google services like Gmail. You can authorize to access your user data without your users having to individually give consent or their passwords.

API clients [Add new](#)

[Add new](#)

+ Add a filter

Name	Client ID	Scopes
------	-----------	--------

На открывшейся странице "Add a new client ID" заполните поля следующим образом и нажмите на кнопку "Authorize" (OAuth scope можно заполнять через запятую или каждый в отдельное поле):

- Client ID 113231313309641851271
- OAuth scope (comma delimited)
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.customer.readonly,https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonly,https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly,https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly,https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

Add a new client ID

Client ID
113231313309641851271

OAuth scope (comma-delimited) X
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.


OAuth scope (comma-delimited) X
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.

OAuth scope (comma-delimited) X

CANCEL AUTHORIZE

Конфигурация источника данных

Для настройки источника данных перейдите в интерфейс системы в раздел "Администрирование - Управление источниками". Для этого в системе потребуется роль "администратор".

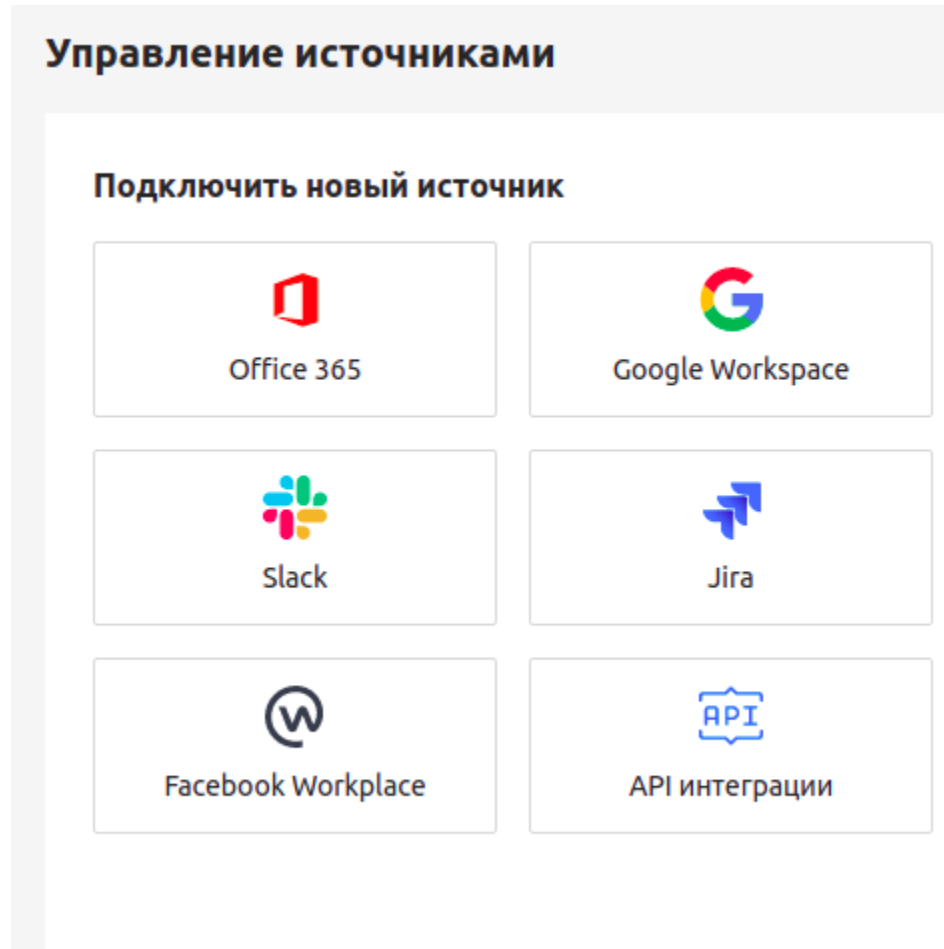

Выберите Google Workspace в качестве источника данных.



1 Настройка G Suite

Откройте руководство и выполните несколько простых шагов в консоли администратора G Suite. Используйте учетную запись Google с правами администратора в G Suite.

Открыть руководство

Перейти к подключению

2 Подключение G Suite

После настройки приложения Google Workspace, согласно [инструкции](#) выше, нажмите “Перейти к подключению”



✓ Настройка G Suite

2 Подключение G Suite

Select the data sources you want to connect.

Gmail







Вернуться к настройке

Подключить

Нажмите на кнопку “Подключить”.

Важно: Проверьте, что настроенный источник появился в правой части страницы источников

Подключенные источники

Название источника	Статус	Действия
 Yva	● Работает нормально	Недоступно
 Yva	● Работает нормально	Недоступно
 Test	● Работает нормально	Перейти к настройкам
 jira-appgtwyip-ex6xqrc0763qq.westeurope.cloudapp.azure.com	● Работает нормально	Недоступно

Изменить приоритет

Использование данных из источников

1. Система забирает данные для полей пользователей (такие как: Должность, Департамент, Стаж и т.д.) из подключенных источников в порядке их подключения. Например, если в источнике выше есть значение Должность и в источнике ниже есть значение Должность, поле Должность будет заполнено данными из источника выше.
2. Если в источнике ниже по списку есть данные, они будут загружены в поля, для которых не нашлось значений в источнике выше.
3. Если вы хотите, чтобы данные из какого-либо источника загружались в первую очередь, нажмите на кнопку Изменить сортировку и передвиньте этот источник на верх списка.
4. Этот порядок влияет только на загрузку данных полей пользователя. Коммуникационные данные загружаются из всех подключенных источников независимо от их порядка.